

Выключатель звуковой с выдержкой времени Systeme Infinity

Назначение и область применения

Выключатель звуковой с выдержкой времени предназначен для управления освещением внутри бытовых помещений. При громком звуке происходит включение присоединенного осветительного прибора на заданный интервал времени, если уровень освещенности в месте установки не превышает установленного значения. После истечения заданного интервала происходит отключение осветительного прибора.


Технические характеристики

Параметры	Значение
Артикул	FSE00..94
Вид поставки	Готовое изделие
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	100
Пороговое значение освещенности, Люкс	10
Отключение через, сек	60 (±5)
Контактные зажимы	торцевые винтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 0,75-2,5 мм ²
Цвет (точки в артикуле)	01- Арктический лед, 05- Песчаный берег, 07- Вулканический пепел, 08- Таежное утро, 10- Полярная ночь, 11- Стальное небо
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании или на крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке. Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замена выключателя осуществляются только при отключенном электропитании сети. Необходимо обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте проведения работ с помощью индикаторной отвертки

Габаритные размеры

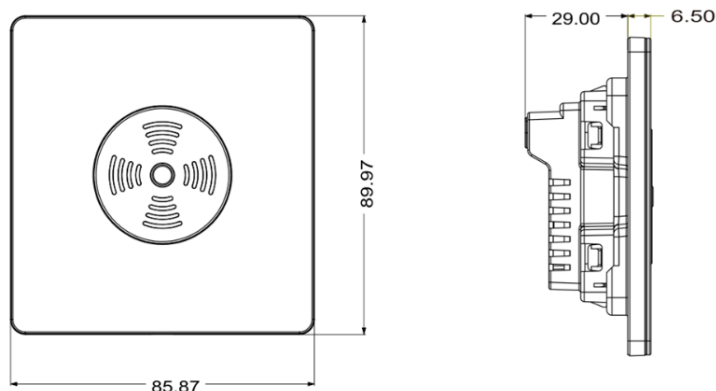

Правила и условия монтажа

!!! Изделие монтируется в монтажные коробки 86х86мм на винтах, артикулы FSE350000, FSE350500 или FSE350600.

- Снять декоративную крышку
- подсоединить провода, установив их зачищенные концы в отверстия клемм, соблюдая маркировку на изделии и завернуть винты;
- установить прибор в монтажную коробку, завернуть 2 крепежных винта;
- установить декоративную крышку.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

Неисправности и способы их устранения

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Осветительный прибор не включается	Осветительный прибор вышел из строя	Замена осветительного прибора
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
	Неправильное подключение питающих проводов	Произвести монтаж согласно схемы на выключателе

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 3 года со дня розничной продажи.

Срок службы прибора – 10 лет со дня розничной продажи.

Контактные данные

Изготовитель:

Zhongshan Qiliang Electrical Co., Ltd., 78 Weimin Road, Shenglong Village, Xiaolan Town, Zhongshan City

Поставщик:

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., коп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru